



Настройка внутреннего УКВ модема в режиме Сервисного инженера

1. Включите панель управления системы.
2. В главном окне ПО КУБ нажмите любую из двух кнопок для открытия **Меню** программы  
3. В **Меню** программы выберите **Машина** > **Параметры модема**.

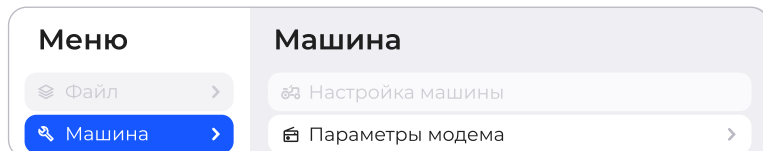

4. В диалоге **Настройка модема**, по умолчанию, **Радио модем** установлен как текущий тип модема. Для просмотра и редактирования текущих параметров встроенного модема нажмите на кнопку 

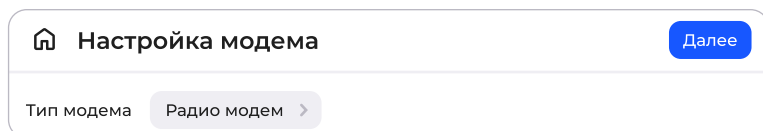

5. После загрузки, диалог **Настройка модема** отображает все параметры модема. Используя поля диалога создайте **собственную** конфигурацию:

Режим приема/
передачи:

В данной версии реализован только режим **приема**.

Протокол:

При нажатии на кнопку текущего протокола выберите любой протокол из выпадающего списка: **Satel**, **TrimTalk**, **TrimMark3**, **TT450S**, **Transparent w/EOT**, **South**.

Скорость
порта:

В данной версии скорость обмена между модемами контроллером равна **115200** бит в секунду.

Ширина
канала:

Значение ширины канала устанавливается **автоматически** в зависимости от протокола, модуляции и скорости потока.
• **12,5 КГц** будет установлена для значений:

ПРОТОКОЛ	МОДУЛЯЦИЯ	СКОРОСТЬ ПОТОКА
Satel	4FSK	9600
TrimTalk	GMSK	4800
TrimMark3	GMSK	4800
TT450S	GMSK	4800
Transparent w/EOT	GMSK	4800
Transparent w/EOT	4FSK	9600
South	GMSK	4800

Ширина
канала:

- **25 КГц** будет установлена для значений:

ПРОТОКОЛ	МОДУЛЯЦИЯ	СКОРОСТЬ ПОТОКА
Satel	4FSK	19200
TrimTalk	GMSK	9600
TT450S	GMSK	9600
Transparent w/EOT	GMSK	9600
Transparent w/EOT	4FSK	19200
South	GMSK	9600, 19200

Модуляция:

Тип модуляции зависит от выбранного типа протокола. Вы можете выбрать следующий тип модуляции:

МОДУЛЯЦИЯ	ПРОТОКОЛ
4FSK	Satel
GMSK	TrimTalk
GMSK	TrimMark3
GMSK	TT450S
4FSK,GMSK	Transparent w/EOT
GMSK	South

Скорость
потока:

Скорость потока зависит от выбранного типа протокола и типа модуляции. Вы можете выбрать скорость потока:

СКОРОСТЬ ПОТОКА	ПРОТОКОЛ	МОДУЛЯЦИЯ
9600, 19200	Satel	4FSK
4800, 9600	TrimTalk	GMSK
4800	TrimMark3	GMSK
4800, 9600	TT450S	GMSK
4800, 9600	Transparent w/EOT	GMSK
9600, 19200	Transparent w/EOT	4FSK
4800, 9600	South	GMSK

Режим
совместимости:

Поле используется для улучшения приема поправок от модема базовой станции. Рекомендуем использовать:

- **Режим 0** – используется по умолчанию,
- **Режим 2** – для модема Satel на базе,
- **Режим 3** – для модема Trimble и Topcon на базе

Частота
приема:

Поле для ввода частоты приема внутреннего модема.

6. Для сохранения введенных значений нажмите

Далее

и

Применить